


SGSKY

 小堀産業株式会社

〒532-0033

大阪市淀川区新高4丁目15-35

TEL : 06-6392-4655 FAX : 06-6392-4658

Email : [info@kohori-sangyo.com](mailto:info@kohori-sangyo.com)

URL : <http://www.kohori-sangyo.com/>

Surface Guard SKY

コンクリート製品・多孔質無機材

水性吸水防止コーティング材

防汚・防藻

水性撥水コート  
Surface Guard SKY  
**SGSKY**

製品概要

SGSKYは水性でVOCフリーの環境にやさしいコンクリート製品・レンガ・窯業系材料の表面保護材です。

- 製品名 SGSKY
- 種類 水性無溶剤吸水防止撥水コート
- 効果 コンクリート製品および多孔質無機材の表面保護  
防汚・防藻  
白華抑制

SGSKY特長

- 塗布後の表情変化が少なく、素材の質感が長期にわたり保持されます。
- 多孔質無機材に対し、非常に優れた撥水性及び発油性を与えます。
- カビや藻等の微生物の生育を抑制します。
- コンクリート表層部に含浸することにより高密度の吸水防止層を形成し、高撥水により外部からの劣化要因の侵入を長期的に防ぎます。
- 長期間にわたり表面の防汚性を維持し、また洗浄も容易になります。
- レンガの黒ずみ・目地からのエフロ汚れの付着を抑制します。
- 材料は冬季凍結しても再度解凍して使用できます。

施工要領

準 備	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 施工範囲及び施工環境（換気・明るさ等）を確認する。</li> <li>・ 使用材料・工具の搬入・資材置場の確認。</li> </ul>
下地処理	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ サンダーケレン・高圧洗浄・下地補修等</li> </ul>
養生	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 材料の飛散・はみ出し等で施工部外に付着しない様に適切に養生する。</li> </ul>
簡易清掃	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ エアブロー、刷毛等で施工面の埃等を除去する。</li> <li>・ 付着突起は皮スキで取り除く。</li> </ul>
乾燥	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 施工面を乾燥する。（表面含水率8%以下奨励）</li> </ul>
SGSKY 含浸塗布	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ SGSKY（水性撥水コート）含浸塗布</li> <li>・ 噴霧器等にて全体的に均一になるように塗布する。 塗布量：100~300 g/m<sup>2</sup>（素材により塗布量は違います。）</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 施工面が乾燥状態になるまで水分に触れないようにする。</li> </ul>


シラン系含浸材のトップコートにも最適です。

用途

- 多孔質無機材（コンクリートブロック他）
- セラミックス系製品（耐火煉瓦・テラコッタ他）
- コンクリート系製品（化粧打放コンクリート・PC版・基礎幅木他）
- タイル目地・石膏ボード製品他（注：タイルの種類によっては色変わりする場合があります。）



吸水防止効果(イメージ)

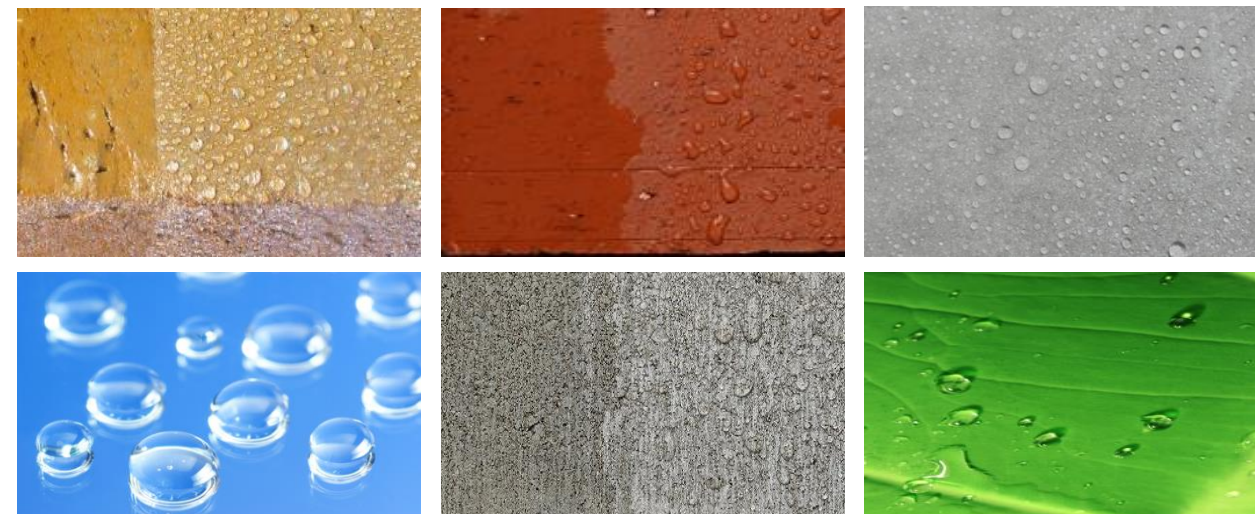

コンクリート構造物の耐久性向上と老朽化防止！